

# METAL T3 EI60



## Противопожарная лестница огнестойкость EI 60


Лестница чердачная складная металлическая 3-х секционная. Ступени полностью выполнены из металла и покрашена порошковой краской. Термоизоляционная крышка типа «сэндвич», толщиной 66 мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. Короб деревянный высотой 170 мм. Лестница имеет 3 уплотнителя, один проходит по периметру короба, и два по периметру крышки люка, в том числе и противопожарный. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользкие насечки и выдерживают нагрузку 210 кг. Ширина ступеней 400 мм, шаг 361 мм, глубина 113 мм.

**В комплект входит:** пластиковый замок, стержень для открывания, защитные насадки, поручень.

**Размеры лестницы:** 60x120, 60x130, 70x120, 70x130  
(монтажный размер должен быть на 2 см. больше)

**Высота:** до 280 см.

C=280, D=145, E=168 F=60 G=210

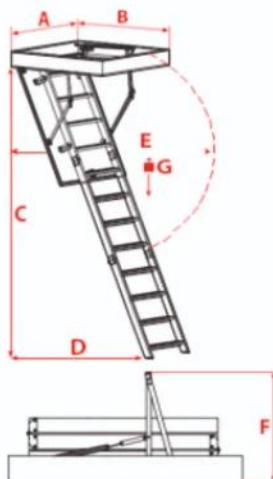

$$U_d = 0,54 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

