





МОHTАЖ TRADITION

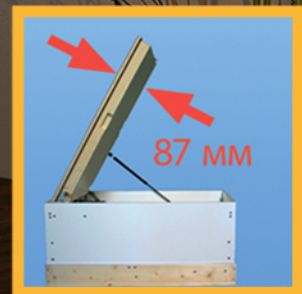

minka.com.ua



TRADITION


Чердачная лестница
деревянная с утепленной
крышкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Протестирована в соответствии с европейским стандартом DIN EN 14975: 2007*
- Крышка люка белого цвета, утепленная, толщиной 33 мм
- Двухсторонний бесшовный уплотнитель по всему контуру люка
- Короб лестницы изготовлен из высококачественного МДФ
- Коэффициент теплопроводности 1,1 W/m²K
- Ступени толщиной 27 мм из массива ели с антискользящими насечками
- Все металлические части оцинкованы и покрыты специальной порошковой краской
- Максимальная нагрузка 150 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Установка дополнительного металлического поручня
- Пластиковые насадки на ножки
- Декоративная планка для отделки люка Minka Fix 18 мм
- Ограждение люка
- Установка комплекта пассивный дом

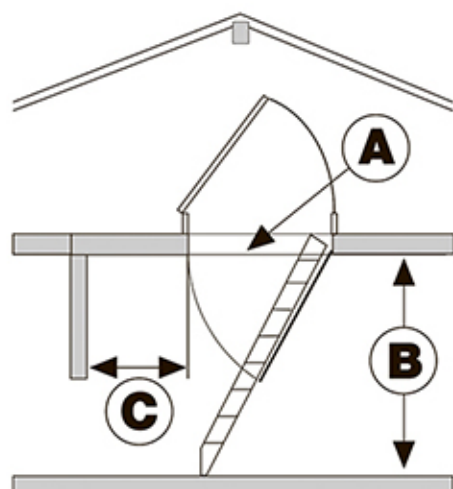

DIN
EN 14975:2007





















max.
150 kg




TÜV
AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN 14975:2007
DEUTSCHE TEST-UND ZERTIFIZIERUNGSANSTALT
TUV AUSTRIA CERT GMBH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| A Размер | Размер корпуса | B Высота помещения | C Минимальное расстояние до стены | Артикул |
|-------------|-------------------|--------------------------|---|---------|
| 120/60 | 119/59/13 | 280 | 55 | 10303 |
| 120/70 | 119/69/13 | 280 | 55 | 10304 |




- A (2x)  S (12x) 
- B (2x)  I (4x)  F1(1x) 
- C (2x)  S1 (4x) 
- D (4x)  J (1x)  F2(1x) 
- E (2x)  F (2x) 
- H (2x)  M (1x) 
- T (2x)  N (2x) 
- R (18x)  U (2x) 
- L (2x)  Q (2x) 

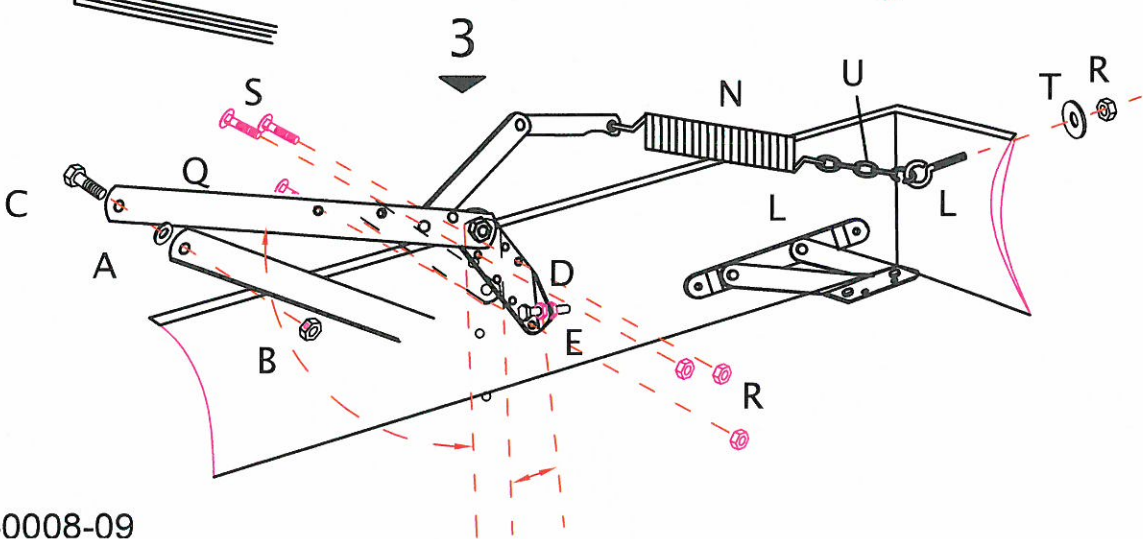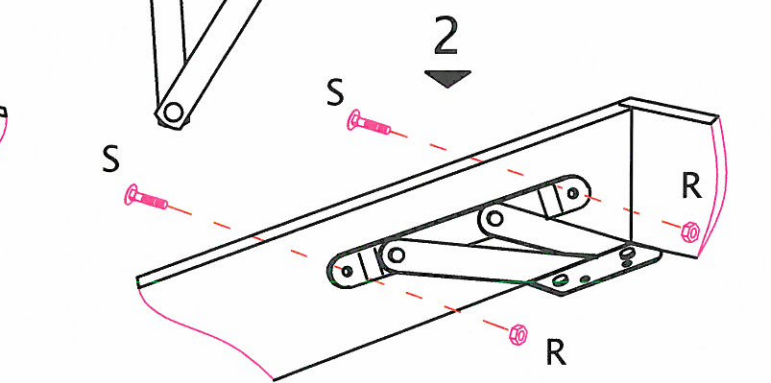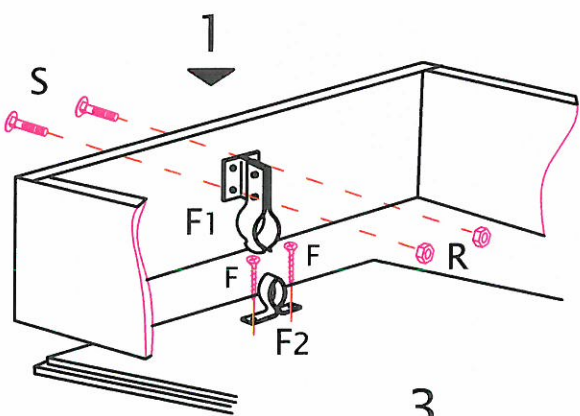


4

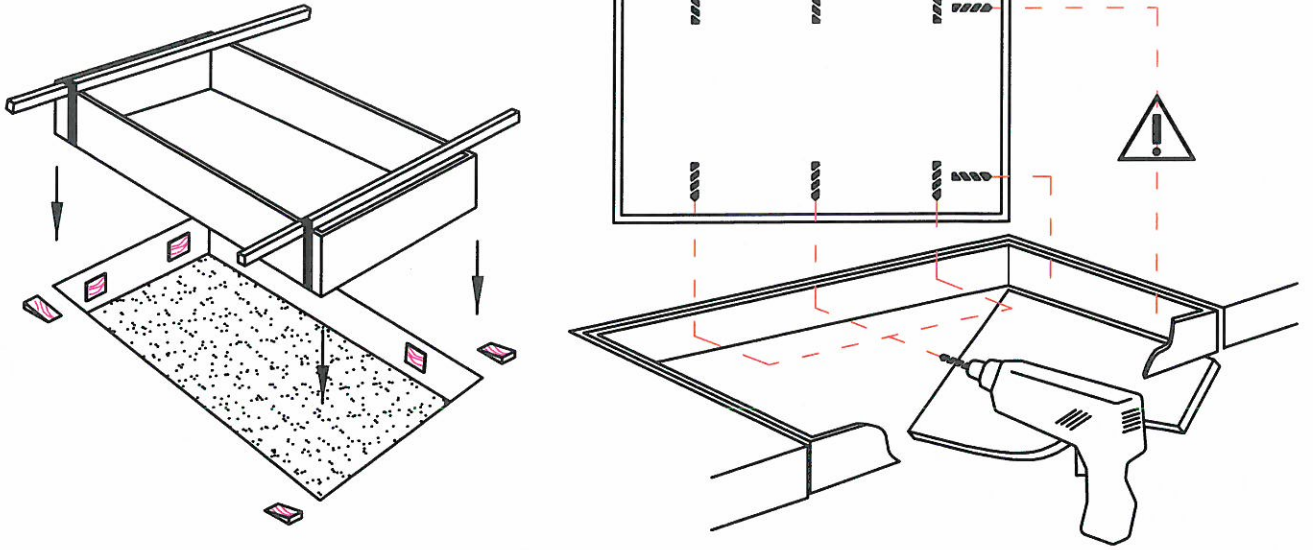


5

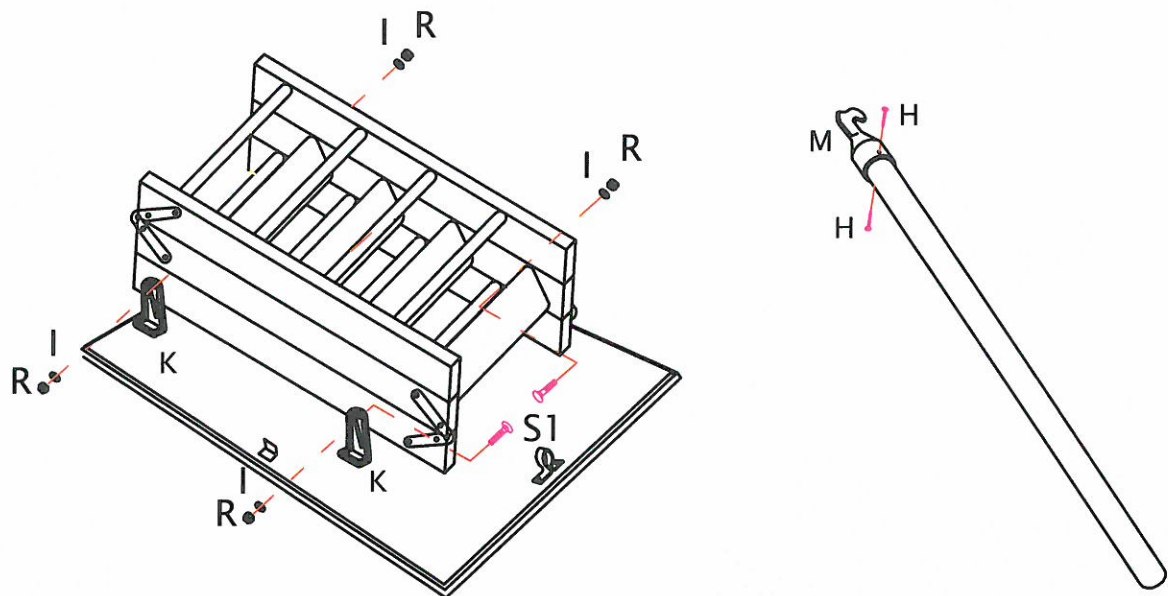

6

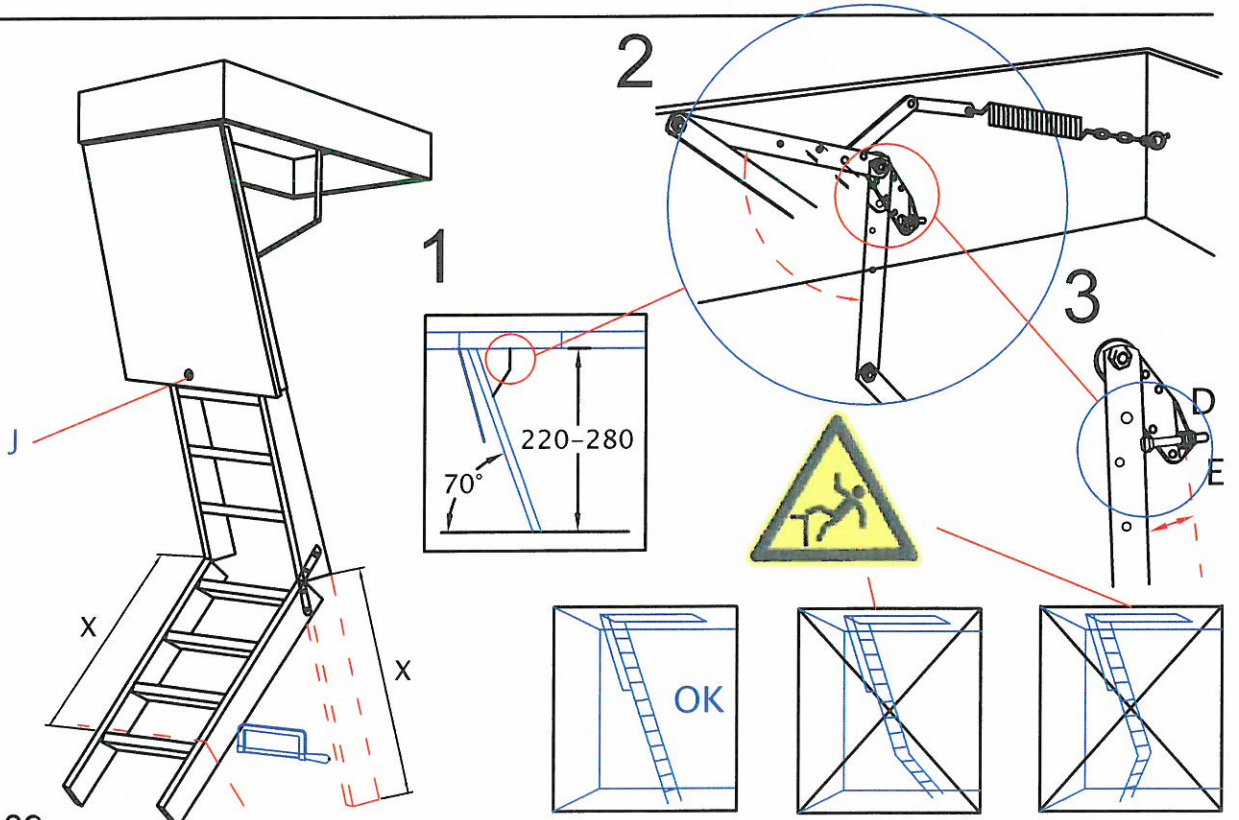

| Lukenkasten L+B | lichte RH in cm | Ausklappraum in cm | Grundmaß in cm | Futterkasten höhe | Schwenkraum OD (händisch) | Schwenkraum OD (Automatik) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 109x59 | 220-280 | 65 | 110 | 13,5 | 95 | 152* |
| 109x69 | 220-280 | 65 | 110 | 13,5 | 105 | 152 |
| 119x59 | 220-280 | 55 | 120 | 13,5 | 95 | 152* |
| 119x69 | 220-280 | 55 | 120 | 13,5 | 105 | 152 |
| 129x59 | 220-280 | 45 | 120 | 13,5 | 95 | 152* |
| 129x69 | 220-280 | 45 | 120 | 13,5 | 105 | 152 |
| 139x59 | 220-280 | 35 | 120 | 13,5 | 95 | 152* |
| 139x69 | 220-280 | 35 | 120 | 13,5 | 105 | 152 |

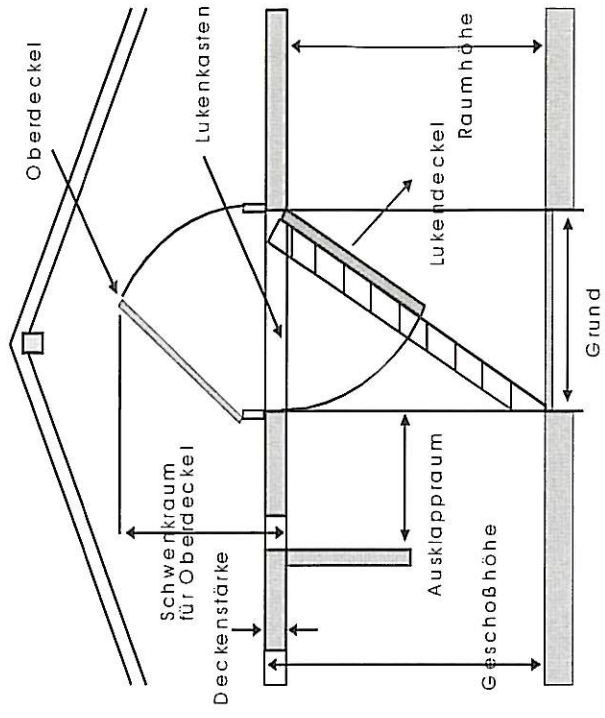

* Oberdeckel-Automatik nur ohne Handlauf möglich.