OMAN

TERMO




Лестница чердачная складная деревянная 3-х секционная. Ступени выполнены из сосны. Термоизоляционная крышка типа «сэндвич», толщиной 26 мм, утеплена пенопластом , облицована с двух сторон ДВП белого цвета. Короб деревянный высотой 135 мм. по периметру проходит уплотнитель. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 160 кг. Ширина ступеней 400 мм, шаг 358 мм, глубина 80 мм.

В комплект входит: пластиковый замок, стержень для открывания.

Размеры лестницы: 55x110, 55x120, 55x130, 55x140, 60x110, 60x120, 60x130, 60x140, 70x110, 70x120, 70x130, 70x140 (монтажный размер должен быть на 2 см. больше)

Высота: до 280 см.

C=280, D=148, E=166 F=58 G=160

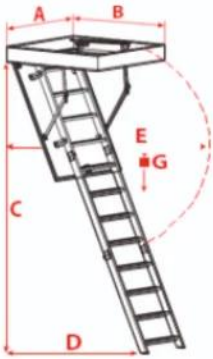



U_d = 1,22 W/m²·K